

# NASTRATRICE RANDOM TAPE 50TBB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice semiautomatica auto-dimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di scatole a formato variabile. L'operatore squadra la scatola ne piega le falde inferiori, la inserisce nel gruppo centratore per poter riempire la scatola senza doverla tenere con le mani, ed abbassa le falde superiori. Successivamente la spinge in macchina, facendo attivare il fine corsa del gruppo testata superiore, il quale sale fino all'altezza della scatola stessa.

Durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto.

Corredata di rulliera-centratore in ingresso ed rulliera in uscita.

## Caratteristiche tecniche

Peso : 280 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità  $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 22 mt/min

Alimentazione pneumatica : 4-6 kgf/cm<sup>2</sup>

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Peso max scatola : 40 Kg

Dimensioni macchina : L 1964 x W 946 x H 1470-1630 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54


Nastro adesivo : Kraft,polipropilene,pvc

Testa nastrante standard : 38-50-75 mm

Altezza piano lavoro : 590-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw

Macchina costruita a norme CE

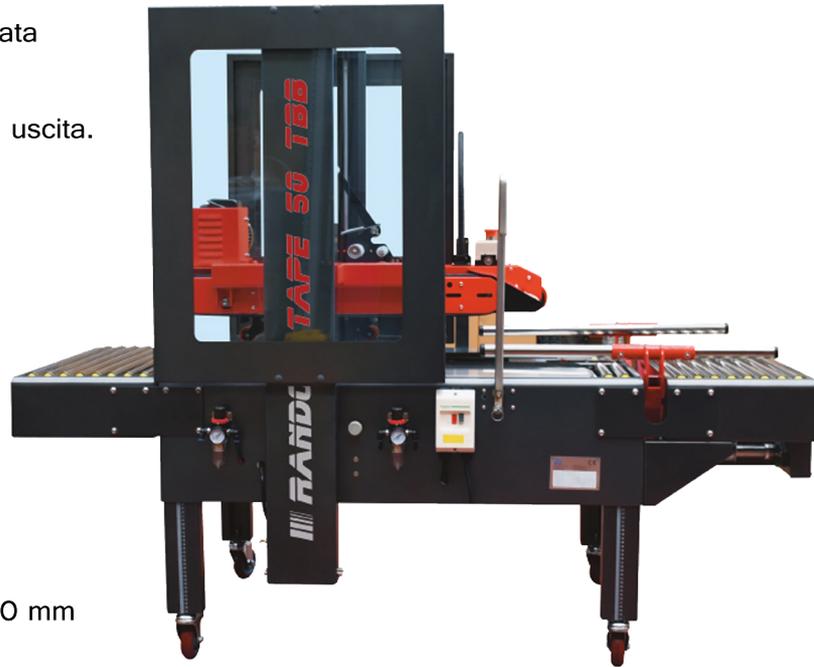

## Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 0,40 kW

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 7Nlitri/min

Velocità nastratura 15 scatole/min

Testa nastrante/ 38-75 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 150 x W 180 x H 130 mm

Dimensioni max scatole L  $\infty$  x W 580 x H 600 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.  
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)  
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361  
info@simmimballaggi.com